




PIR Motion Detektor sa
18kg (40lb) Pet Immunity



Srpski

Instalacija

Na visini instaliranja od 2.1m (7ft) ± 10%, 476PET pokr ce prostor od 1.5m (5ft) do 11m (35ft) i do 15m (50ft) za centralni snop

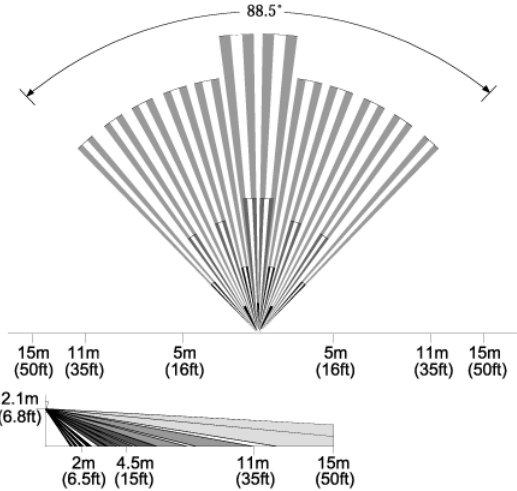


J1 - LED

Skidanjem isklju ujemo LED




J2 - Slow / Fast Mode


Jumper J2 se nalazi u metalnom ku ištu ifabri ki je pode eno na "on" (fast mode), koji je preporu en za normalno okru enje. Spri mod (skunut jumper) se koristi ako postoji verovatno a da  e biti la nih alarma.



- A**
- optimalna pokrivenost
 - dispersion optimale du faisceau
 - dispersi n de haz  ptima



- B**
- razmak izme u snopova je manji, ne e vi e biti Pet immunity.



- l'unit  capte plus pr s et l'espace entre les faisceaux est plus petit; l'insensibilit  aux animaux est compromise

- el objetivo de la unidad est  m s cerca; la distancia entre los haces es m s peque a. La inmunidad contra mascotas est  comprometida.

- C**
- razmak izme u snopova je ve i, ne e vi e biti Pet immunity .

- l'unit  capte plus loin et l'espace entre les faisceaux est plus grand; l'insensibilit  aux animaux est compromise

- el objetivo de la unidad est  m s lejos, la distancia entre haces es mayor. La inmunidad contra mascotas est  comprometida.

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Tip senzora	Dual rectangular element
Pokrivenost: 88.5�	11m x 11m (35ft x 35ft) Centralni snop: 15m (50ft)
Visina instaliranja	2.1m do 2.7m (7 do 9ft)
Brzina reagovanja	0.2 do 3.5m/sec. (0.6 11.5ft/sec.)
Radna temperatura	-20�C do +50�C (-4�F do +122�F)*
Napon	9Vdc do 16Vdc
Potro�nja struje	31mA Maximum
Self-test pri uklju�enju	zelena LED blinka 35 sec.
So�ivo	2nd generation Fresnel lens, LODIFF�, Pet Immune
Alarmni izlaz	N.C., 28Vdc, 0.15A
Anti-tamper prekida�	N.C., 28Vdc, 0.15A Maximum