

# Korisničko upustvo za Full HD Multiple Streaming Compact IP Dome kameru

Ovo upustvo je za brzu instalaciju i povezivanje Full HD Compact IP Dome kamere. Za detalje pogledajte detaljno upustvo na disku.

## PoE konekcija

Pratite upustva ispod da bi završili Ethernet konekciju IP dome kamere

## Unutrašnja kamera

Povežite jedan kraj PoE kabla na Ethernet port na kameri, I drugi kraj na PSE ka što je na primer svič ili ruter.



Napomena: Proverite svetlosni indicator i LAN konekciju.



Zeleno svetlo pokazuje da je mrežno povezivanje dobro. Narandžasto svetlo svetli kada postoji aktivnost na mreži.

## Robustna kamera

Pre povezivanja Eternet kabla na kameru molimo vas pročitajte upustvo kamere za detalje.

## Pre prijavljivanja na IP Dome kameru

Klijentski program će se automatski instalirati na vašem PC-iju kada povežete kameru. Pre pristupanja IP kameri proverite da li je skinuta ActiveX kontrola dozvoljava menjanje ActiveX kontrole i da je podešavanje sigurnosnog nivoa Interneta na podrazumevanim podešavanjima. Za detaljen informacije pogledajte detaljno upustvo na CD-u.

ActiveX Controls i plug-in podešavanja	Nivo Internet sigurnosti:
<b>Korak 1:</b> Pokrenite Internet Explorer <b>Korak 2:</b> Izaberite Tools iz glavnog menija pretraživača I onda kliknite Internet Options <b>Korak 3:</b> Kliknite Security karticu I selektujte Internet I kliknite Custom level da bi promenili ActiveX podešavanja. <b>Korak 4:</b> Podesite ActiveX kontrole I plug-ins na Prompt ili Enable	<b>Korak 1:</b> Pokrenite IE <b>Korak 2:</b> Izaberite Tools iz menija brovsera. Onda kliknite Internet Options. <b>Korak 3:</b> Kliknite Security karticu i izaberite Internet <b>Korak 4:</b> Na dnu stranice kliknite Default Level i kliknite OK da bi potvrdili promene. Zatvorite pretraživač I otvorite novi kasnije za pristupanje IP Dome kamери.

## Prijavljanje na IP Dome kameru

Podrazumevana IP adresa je 192.168.0.250. Tako da bi pristupili kameri prvi put podešili IP adresu računara u format 192.168.0.XXX, na primer:


IP adresa: 192.168..0.100  
Subnet Msk: 255.255.255.0

## Prijavljanje, nalog i šifra

- Ukucajte IP adresu kamere u pretraživač I pritisnite Enter
- Ukucajte podrazumevano korisničko ime Admin i šifru 1234 u prozor za prijavljivanje. Korisničko ime je osetljivo na velika I mala slova.

## Instalirajte ActiveX control

- Posle povezivanja kamere ispod polja za unos adrese pojaviće se zahtev za instaliranje ActiveX kontrole.
- Desnim klikom na informaciono polje, i pritisnite "Install ActiveX control" da bi započeli instalaciju

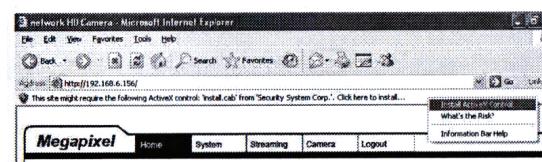

- U pop up upozoravajućem prozoru kliknite "Install" da bi pokrenuli preuzimanje DC Viewer softvera na računar.
- Pritisnite "Finiš" kada se završi instalacija DC Viewer-a

## Browser-based Viewer

Glavna stranica korisničkog interfejsa IP kamere je prikazana dole. Imajte na umu da se funkcionalni dugmići mogu razlikovati zavisno od modela kamere.

