


iLOGGER-12 je naslednik uređaja iLOGGER-11. Koristi se za kontrolu bilo koje službe koja ima zadatku da obezbeđuje neki objekat i da u intervalima vrši kontrolu zadatih tačaka. Program za administraciju ima mogućnost da napravi izveštaj kojim se verifikuje svaka pojedinačna kontrola, u smislu vremena i imena objekta i lokacije kontrolne tačke. Ako je u uređaju aktiviran režim rada koji podržava rad sa personalizacijom stražara, tada se za svako očitavanju vezuje i koji stražar je izvršio kontrolu. Tada se u izveštaju grupišu sve kontrole koje je dotočni izvršio u svojoj patroli. Ovaj režim je opcionalni i mora se posebno aktivirati, a za svakog stražara dokupiti elektronski identifikacioni ključ.

Tehničke karakteristike:

- Uređaj beleži vreme, datum i identifikacioni broj kontrolne tačke svakog očitavanja.
- Kapacitet memorije je 16383 očitavanja.
- Napaja se integrisanim punjivom litijum-polimer baterijom, i može sa jednim punjenjem memorisati preko 50.000 očitavanja.
- Povezivanje sa PC računaram preko USB kabla.
- Punjene se vrši priključivanjem na USB priključak računara ili na standardni punjač za mobilne telefone i slično.
- Mali za nošenje, lagan. Ima zvučnu i svetlosnu signalizaciju, kao i vibraciju slično mobilnim telefonima. Sve signalizacije se mogu posebno podešavati po želji pomoću programa za administraciju uređaja.
- Zvučne signalizacije:
 - upozorenje na praznu bateriju
 - najava poslednjih 100 očitavanja do pune memorije
 - upozorenje na cirkularni upis ili prepunu memorije
 - upozorenje na grešku u podešavanju vremena kao i na eventualno detektovane kvarove (samodijagnostika)
- Kao i na prethodnom iLOGGER-11 možete podešiti rad sa fiksnom količinom memorije (kada se memorija napuni blokira rad), ili cirkularni način memorisanja (kada se memorija napuni briše najstariji zapis i na njegovo mesto upisuje novi – u memoriji je uvek 16383 poslednjih zapisa).
- Isporučuje se sa besplatnim programom za očitavanje memorije uređaja na srpskom i engleskom jeziku. Program je optimizovan za rad pod WINDOWS OS.
- Nije potrebna instalacija USB drafvera za uređaj jer se on već nalazi u svim verzijama Windows-a.
- Kontrolna tačka je iBUTTON proizvođača DALLAS iz USA. Mehanički veoma otporna, neosetljiva na vlagu i vodu. Potpuno je pasivna, nema bateriju. Isporučuje se sa elementima za montažu na zid. Svaka kontrolna tačka ima svoj jedinstveni identifikacioni broj.

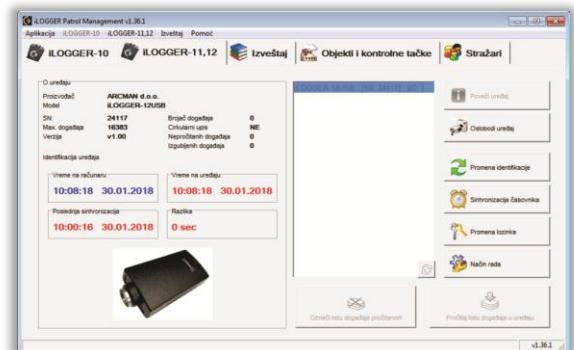

iLOGGER
PATROL
MANAGEMENT SYSTEM

R.Bр.	Vreme i datum	Objekat	Lokacija
1.	17.11.2017 0:29:28	GUARD_STATUS --> START	Petar Petrović
2.	17.11.2017 0:32:12	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
3.	17.11.2017 0:37:39	Aroman d.o.o.	02. Parking
4.	17.11.2017 0:40:42	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
5.	17.11.2017 0:42:45	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
6.	17.11.2017 0:49:45	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
7.	17.11.2017 0:55:51	GUARD_STATUS --> STOP	
8.	17.11.2017 1:30:15	GUARD_STATUS --> START	Mirko Marković
9.	17.11.2017 1:32:12	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
10.	17.11.2017 1:37:27	Aroman d.o.o.	02. Parking
11.	17.11.2017 1:39:45	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
12.	17.11.2017 1:42:45	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
13.	17.11.2017 1:49:23	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
14.	17.11.2017 1:56:16	GUARD_STATUS --> STOP	
15.	17.11.2017 2:30:01	GUARD_STATUS --> START	Petar Petrović
16.	17.11.2017 2:32:19	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
17.	17.11.2017 2:37:20	Aroman d.o.o.	02. Parking
18.	17.11.2017 2:40:10	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
19.	17.11.2017 2:42:18	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
20.	17.11.2017 2:49:23	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
21.	17.11.2017 2:57:21	GUARD_STATUS --> STOP	
22.	17.11.2017 3:30:13	GUARD_STATUS --> START	Mirko Marković
23.	17.11.2017 3:32:16	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
24.	17.11.2017 3:38:02	Aroman d.o.o.	02. Parking
25.	17.11.2017 3:41:44	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
26.	17.11.2017 3:43:26	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
27.	17.11.2017 3:49:23	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
28.	17.11.2017 3:56:43	GUARD_STATUS --> STOP	

Izveštaj

R.Br.	Vreme i datum	Objekat	Lokacija
1.	17.11.2017 0:29:28	GUARD_STATUS --> START	Petar Petrović
2.	17.11.2017 0:32:12	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
3.	17.11.2017 0:37:39	Aroman d.o.o.	02. Parking
4.	17.11.2017 0:40:42	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
5.	17.11.2017 0:42:45	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
6.	17.11.2017 0:49:45	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
7.	17.11.2017 0:55:51	GUARD_STATUS --> STOP	
8.	17.11.2017 1:30:15	GUARD_STATUS --> START	Mirko Marković
9.	17.11.2017 1:32:12	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
10.	17.11.2017 1:37:27	Aroman d.o.o.	02. Parking
11.	17.11.2017 1:39:45	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
12.	17.11.2017 1:42:45	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
13.	17.11.2017 1:49:23	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
14.	17.11.2017 1:56:16	GUARD_STATUS --> STOP	
15.	17.11.2017 2:30:01	GUARD_STATUS --> START	Petar Petrović
16.	17.11.2017 2:32:19	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
17.	17.11.2017 2:37:20	Aroman d.o.o.	02. Parking
18.	17.11.2017 2:40:10	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
19.	17.11.2017 2:42:18	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
20.	17.11.2017 2:49:23	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
21.	17.11.2017 2:57:21	GUARD_STATUS --> STOP	
22.	17.11.2017 3:30:13	GUARD_STATUS --> START	Mirko Marković
23.	17.11.2017 3:32:16	Aroman d.o.o.	01. Glavni ulaz
24.	17.11.2017 3:38:02	Aroman d.o.o.	02. Parking
25.	17.11.2017 3:41:44	Aroman d.o.o.	03. Magacin 1
26.	17.11.2017 3:43:26	Aroman d.o.o.	04. Zadnji ulaz
27.	17.11.2017 3:49:23	Aroman d.o.o.	05. Magacin 2
28.	17.11.2017 3:56:43	GUARD_STATUS --> STOP	

